




Art. 6007

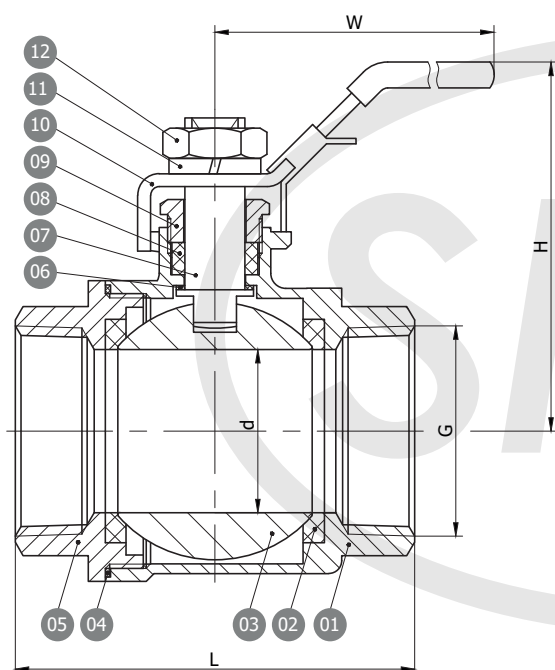

Válvula esférica de dos partes, acero inox. 316L paso total con dispositivo de Bloqueo.

CARACTERÍSTICAS

- Válvula esférica de 2 cuerpos
- Construcción en acero inoxidable **AISI 316L** (calidad de inoxidable utilizado en la fabricación de instrumental quirúrgico, por tratarse de ser el inoxidable más resistente)
- Fundición de inversión.
- Paso total desde **1/4" a 4"**
- Presión de trabajo 1000 WOG (63 Kg)
- **Asientos RPTFE + 15% GF (Se trata de un teflon reforzado c/carga de vidrio + 15% de carga de grafito)**
- Vástago inexpulsable
- Dispositivo de bloqueo (traba para candado)
- Temperatura de trabajo:
 - 25°C +200°C
- Extremos H.H: BSP

NOTA

Diseñadas con prensa estopa, un sistema adicional de ajuste manual que permite al usuario prolongar aún más la vida útil de la válvula. (Ver Ref. N° 9)

COMPONENTES PRINCIPALES Y MATERIALES

Ref	Nombre	Material
1	Cuerpo	AISI 316L
2	Asiento	RPTFE + 15% GF
3	Esfera	AISI 316
4	Junta	RPTFE
5	Tapa	AISI 316L
6	Junta	RPTFE
7	Vástago	AISI 316
8	Empaquetadura	RPTFE
9	Tuerca prensa	AISI 304
10	Palanca	AISI 304
11	Arandela spring	AISI 304
12	Tuerca	AISI 304

MEDIDA	G	L	G	H	W	PESO
1/4"	6	52	12	52	100	195g
3/8"	10	52	12	48	102	195g
1/2"	13	54.4	15	54	102	225g
3/4"	19	60	20	57	107	300g
1"	25	73.5	25	72	125	490g
1-1/4"	32	83.5	32	75	125	875g
1-1/2"	38	93	40	92	165	1250g
2"	51	107	50	94	170	1560g
2-1/2"	63	140	65	124	235	2900g
3"	76	165	80	134	235	4450g
4"	101	203	100	165	300	9000g