




Art. 6008 C

Válvula esférica de tres partes, acero inox. 316L paso total con dispositivo de Bloqueo y torre apta para montaje directo de actudor.

CARACTERÍSTICAS

- Válvula esférica de 3 cuerpos
- Construcción en acero inoxidable **AISI 316L** (calidad de inoxidable utilizado en la fabricación de instrumental quirúrgico, por tratarse de ser el inoxidable más resistente)
- Fundición de inversión.
- Paso total desde **1/4" a 4"**
- Presión de trabajo 1000 WOG (63 Kg)
- **Asientos RPTFE + 15% GF (Se trata de un teflon reforzado c/carga de vidrio + 15% de carga de grafito)**
- Vástago inexpulsable
- O'ring de FKM (fluorocarbono)
- Dispositivo de bloqueo (traba para candado)
- Torre apta para montaje directo de actuador ISO5211
- Temperatura de trabajo: - 25°C +200°C
- Extremos H.H: SW

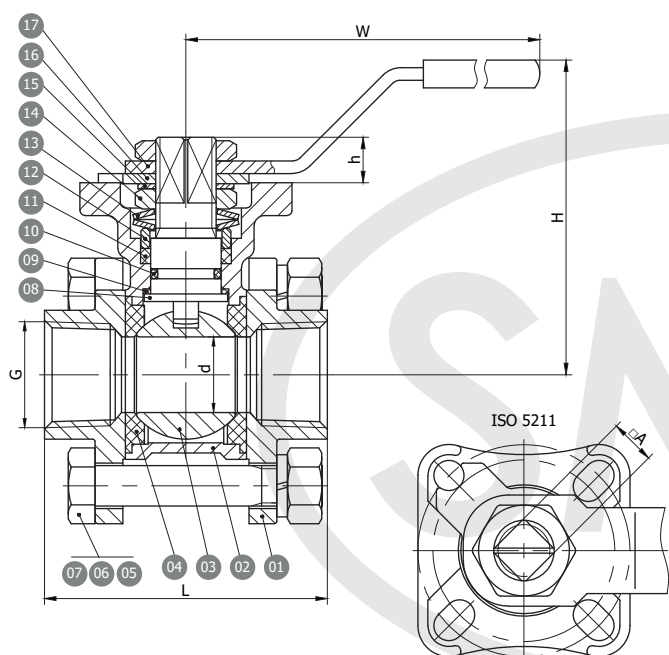

NOTA

Prensa estopa. Diseñadas con un sistema adicional de ajuste manual, permitiendo al usuario prolongar aún más la vida útil de la válvula. (Ver Ref. 12)

COMPONENTES PRINCIPALES Y MATERIALES

Ref	Nombre	Material
1	Tapa	AISI 316L
2	Cuerpo	AISI 316L
3	Esfera	AISI 316
4	Asiento	RPTFE + 15% Graf.
5	Tuerca	AISI 304
6	Tornillo	AISI 304
7	Arandela spring	AISI 304
8	Vástago	AISI 316
9	Junta	RPTFE
10	O ring	FKM
11	Empaquetadura	RPTFE
12	Tuerca prensa	AISI 304
13	Arandela belleville	AISI 304
14	Tuerca	AISI 304
15	Arandela grover	AISI 304
16	Tope	AISI 304
17	Palanca	AISI 304

MEDIDA	G	L	D	ISO 5211	A	H	W	PESO
1/4"	14,2	48	12	F03	9	9	112	350g
3/8"	17,6	48	12	F03	9	9	112	360g
1/2"	21,8	56	15	F03/F04	9	9	112	495g
3/4"	27,2	73	20	F03/F04	9	9	112	645g
1"	33,9	82	25	F04/F05	11	11	150	890g
1-1/4"	42,7	91	32	F04/F05	11	11	150	1395g
1-1/2"	48,8	104	38	F05/F07	14	15	200	1935g
2"	61,2	120	49	F05/F07	14	15	200	2545g
2-1/2"	73,9	155	64	F07/F10	17	19	260	5150g
3"	87,8	182	78	F07/F10	17	19	260	7450g
4"	115,2	220	100	F07/F10	17	19	300	12655g