




Art. 6010

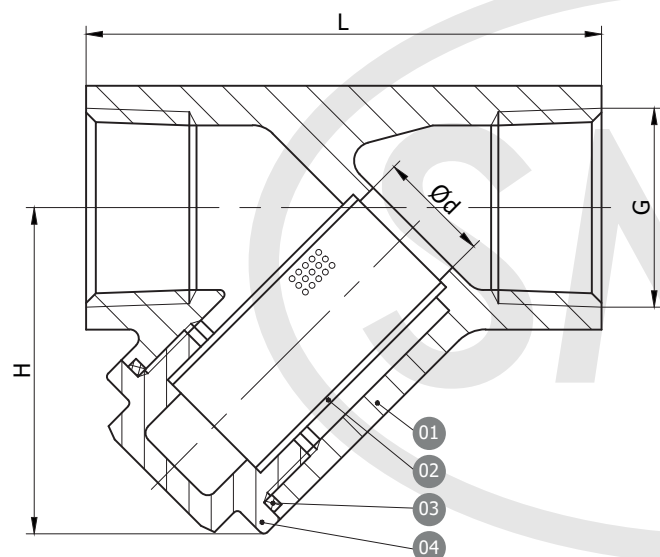

**Filtro tipo "Y" en acero inox. AISI 316 con canasto en acero inox. AISI 316**

### CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inoxidable **AISI 316 (CF8M)**
- Fundición de inversión
- Fabricado de **1/2" a 4"**
- Presión de trabajo 800 WOG (50 BAR)
- Temperatura máxima de trabajo -30° a 240°
- Extremos H.H: BSP

### NOTA

*Doble malla filtrante en AISI 316. Construido con refuerzo de canasto filtrante en chapa perforada AISI 316 (Este refuerzo garantiza el perfecto funcionamiento del canasto filtrante, prolongando aún mucho más su vida útil)*

### COMPONENTES PRINCIPALES Y MATERIALES

| Ref | Nombre        | Material        |
|-----|---------------|-----------------|
| 1   | Cuerpo        | <b>AISI 316</b> |
| 2   | Filtro        | <b>AISI 316</b> |
| 3   | Empaquetadura | PTFE            |
| 4   | Tapa          | <b>AISI 316</b> |

| MEDIDA | G   | L   | G  | H   | BSP | PESO  |
|--------|-----|-----|----|-----|-----|-------|
| 1/2"   | 13  | 61  | 15 | 42  | BSP | 160g  |
| 3/4"   | 19  | 73  | 20 | 48  | BSP | 270g  |
| 1"     | 25  | 87  | 25 | 60  | BSP | 400g  |
| 1-1/4" | 32  | 99  | 32 | 66  | BSP | 570g  |
| 1-1/2" | 38  | 107 | 38 | 72  | BSP | 725g  |
| 2"     | 51  | 138 | 49 | 92  | BSP | 1115g |
| 2-1/2" | 63  | 168 | 65 | 113 | BSP | 2400g |
| 3"     | 76  | 192 | 76 | 130 | BSP | 4000g |
| 4"     | 101 | 235 | 85 | 162 | BSP | 7350g |