




Art. 15003

Válvula de retención vertical construida 100% en latón forjado c/obturador de bronce y cierre de goma, resorte de acero inoxidable AISI 316.

CARACTERÍSTICAS

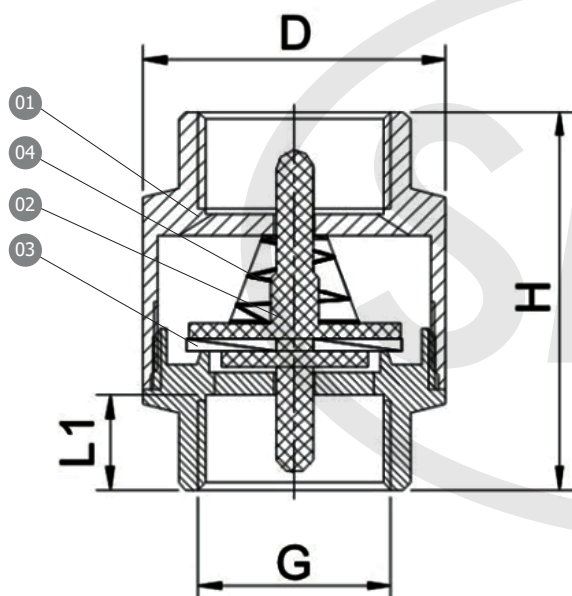

- Válvula de retención vertical doble guía
- Construcción en latón forjado
- Obturador de bronce c/cierre de goma
- Resorte de acero inoxidable **AISI 316**
- Fabricada de **1/2" a 4"**
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Temperatura de trabajo: -20° a 110°C
- Extremos H.H: BSP

COMPONENTES PRINCIPALES Y MATERIALES

Ref	Nombre	Material
1	Cuerpo	Latón
2	Pistón	Latón
3	Asiento	Goma
4	Resorte	AISI 316

MEDIDA	G	D	H	L1	PESO
1/2"	13	34,20	44.5	10,6	145g
3/4"	19	42,80	48	12	200g
1"	25	47,90	55.5	14	275g
1-1/4"	32	58,60	61	15,10	380g
1-1/2"	38	66,50	68	16	570g
2"	51	79,70	76.5	18,30	850g
2-1/2"	63	92	104	23,40	2100g
3"	76	109,70	102	20,40	1850g
4"	101	136,30	112	20,50	2850g